HYDROLEO

6785

PROTECTION HYDROFUGE OLÉOFUGE pour

MATÉRIAUX POREUX, BÉTON, MARBRE, CARRELAGE, BRIQUE

- ☑ **Ne colore pas, protection invisible**
- ☑ **Préparation non inflammable en phase aqueuse**
- ☑ **Anti-salissures Stable aux Ultra-violets**
- ☑ **Laisse « respirer » les matériaux traités**
- ☑ **Utilisation en intérieur et en extérieur**
- ☑ **Non filmogène Ne modifie pas l'aspect des supports**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide.
MASSE VOLUMIQUE	1010 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Acide faible
POINT D'ECLAIR	> 100 °c afnor coupe fermée
INFLAMMABILITÉ	Non Inflammable
COV	Teneur inférieure à 10 %
ODEUR	Inodore
COULEUR	Incolore.
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	32 dyne/cm
POUVOIR COUVRANT	50 à 80 g/m² par couche selon matière et porosité des matériaux, recouvrable de 15 à 60 mn après1ère application
RECOUVRABLE	15 à 60 minutes
SÉCHAGE COMPLET	12 à 24 heures

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Protecteur d'imprégnation pour matériaux poreux

Donne après séchage une protection invisible aux surfaces poreuses sans modifier notablement l'aspect initial des matériaux traités, neufs ou anciens.

Apporte aux matériaux de construction traités par imprégnaton un caractère bouche pore :

- **hydrophobe** : qui évite les dépôts notammen t de la pollution urbaine et l'incrustation des salissures prov enant de l' eau sale, réduit l' implantation de végétaux, mousses, algue, lichens, les méfaits du gel lors des infiltrations d' eau dans les matériaux poreux,
- **et oléofuge** : qui facilite l' enlèvement d es souillures grasses à base d'huiles graisses d' origine diverses en évitant leur pénétration en profondeur

Facilite l'enlèvement des graffitis, chewing-gums, etc…

Permet d'apporter **une fonction protectrice des surfaces**, **sol**s, **murs**, **matériaux poreux** :

carrelage	terres cuites	grès	dallages en schiste ardoisier	
plâtre	tuiles	marbres poreux	Pierres naturelles	Tuffeau
travertin	pavés autobloquants, terrasses, balcons		pavages en clinker	
granits	briques décoratives, bois		bordures et dalles en ciments	
ardoises	enduits ciments , béton architectonique		Bordures en matériaux reconstitués	

Apporte **une protection longue durée de plusieurs années** aux matériaux poreux, façades, monuments, statues, balcons, après les opérations denettoyage, de démoussage.

Réduit l'incrustation des salissures et des chewing -gums, facilite le nettoyage des rues piétonnes, bordures et trottoirs, aires de jeux, entourages de barbecues et de cheminées, aires des garages, stations de lavage, stations-services

traité	Non traité

Sur carreau de plâtre

Sur siporex

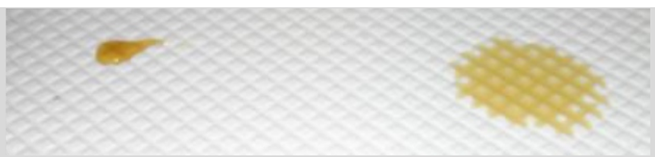

Sur carrelage antidérapant

Les gouttes d'huile et d'eau perlent et ne pénètre pas les matériaux lorsqu'ils sont traités

Résistance à l'eau	Bonne
Résistance aux graisses	Bonne
Effet antisalissure	Bon
Effet anti-adhérent	Bon

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer sur supports propres et secs préalablement parfaitement dépoussiérés.
Application : Prêt à l'emploi, agiter le produit
Appliquer au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable par imprégnation en 2 couches croisées à intervalle de 30 Minutes jusqu'à saturation sans excès du support.
Laisser sécher hors pluie pendant 24 Heures avant de remettre les surfaces en service ou au traffic.
Polymérisation totale en une semaine.
Nettoyer dès la fin de l'application, le matériel d'application à l'eau.

Nota : Si nécessaire au préalable sur matériaux tachés ou poudreux

- Dégraisser au préalable.
- Éliminer les laitances, efflorescences avec le désincrustant acide approprié.
- Dans tous les cas, rincer complètement à l'eau claire, laisser sécher avant l'application.

Pour MATÉRIAUX POREUX, BÉTON, MARBRE, CARRELAGE, BRIQUE		Pour TEXTILES d'AMEUBLEMENT, SIÈGES et MOBILIERS en TEXTILES	

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines de polymère s de synthèse polaires facilitant l'application.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'tiquetage de nocivit toxicit d'aprs le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Utilisations professionnelles

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter des gants appropriés.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas appliquer lorsque la pluie ou l'orage peut survenir pendant l'application et le séchage.
Ne pas appliquer sur surfaces gelées ou en période ou le risque de gel peut survenir.
Protéger du gel au stockage.
Ne pas stocker en dessous de + 5 °C.
Toujours effectuer au préalable, un essai de compatibilité avec la surface à traiter.

UFI : VDH0-802Q-K00D-H1UJ

Extrait de conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectuée, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affectés les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988

DIPROME
355 route de Montargis - 45700 Chevillon sur Huillard Tél : 07.49.34.19.93 diprome45@gmail.com