



Gamme Espaces verts et Paysages



Gamme complète destinée aux professionnels :

- Paysagistes
- Jardiniers
- Bucherons
- Gardes forestiers
- Horticulteurs
- Pépiniéristes
- Scieries
- Arboriculteurs
- Elagueurs
- Collectivités
- Maraichers








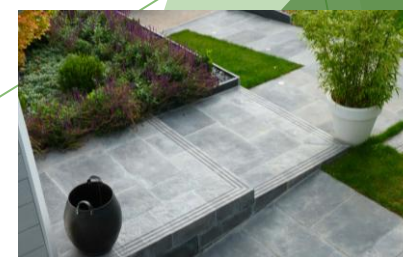

Nettoyage et entretien des matériels et outils

Désignation	Les + Produits
<p>NET4F 4427</p> <p>Détergent désinfectant pour les surfaces, outillages de taille pour espaces verts</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant dégraissant avec fonctions bactéricides fongicides simultanées efficace même en présence de matières organiques. → N'altère pas les matières plastiques, métaux usuels → Réduit les risques de transmissions des microorganismes, bactéries entre les différents arbres, plantations, lors des opérations de taille. → Favorise l'action nettoyante désinfectante dans les rayures des lames, → Évite l'encrassement, l'incrustation des résines qui constituent une source de prolifération des microorganismes et sont à l'origine des transferts des champignons.
<p>NETARBORI 8756</p> <p>Nettoyant dégraissant des outils de coupe en arboriculture</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant hydro dégraissant professionnel pour retirer les résidus de sève et de résine → Evite ainsi l'accumulation de résines ou dépôts qui engendre l'écartement des lames, l'émoussage des tranchants, l'obtention d'une taille déchiquetée. → Facilement rinçable. → Facilement biodégradable
<p>OTERÉSINE 0757</p> <p>Dérésinant lames de scie en scierie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant solubilisant des résines de bois → Evite le chauffage et l'usure prématurée des lames de sciages → Protège contre le gommage et l'accumulation de résine sur les points de sciages. → Non moussant → Ne tache pas le bois → Facilement biodégradable OCDE 301F
<p>GLISSE A4248</p> <p>Agent de protection anti-adhérent</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques. → Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et parcours d'évacuation des tondeuses. → Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots métalliques par l'herbe qui demeure collée sur les surfaces. → Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé ainsi que le nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et engins de tonte des pelouses et gazons.






Nettoyage et entretien des matériels et outils (suite)

Désignation	Les + Produits
<p>ECOLUBRI 4789 Huile de lubrification pour chaînes</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide. → Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées → Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux → 100% d'origine végétale → Sans étiquetage de sécurité
<p>LUBRIMAC 4792 Lubrifiant protecteur pour machines à bois</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Sans silicones, application facile et rapide → Repousse l'humidité, évite le dépôt d'eau de condensation lors des variations d'humidité dans les ateliers, sur les surfaces des machines, tables de rabotage ou d'assemblage. → Laisse un film protecteur évitant l'apparition de "fleur de rouille" ou d'oxydation → Favorise la glisse et le sciage du bois lors du travail sur machines.
<p>HYDROMAC A2108057 Anti adhérent filmogène pour machines à bois</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Agent anti-adhérent et de glissement sans silicones → Hydrophobe, chasse l'humidité des supports → Apporte une protection contre l'oxydation et la corrosion des tables de travail → Déglace les scies en cours de sciage, évite leur échauffement et bleuissement, espace les affutages → Enlève et évite le gommage des résines de bois sur les lames à ruban, scies circulaires → Compatible multi support, économique et facile d'utilisation
<p>DEGRILUB A2108162 Dégrippant multifonction haute performance renforcée</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou grippées. → Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages → Sans risques pour les métaux et supports usuels → Utilisable en MULTIPPOSITIONS. → Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques → Réduit l'usure prématurée des parties en frottement
<p>NETCICAL BIO 0424 Nettoyant détartrant laitances et efflorescences de ciment</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Supprime rapidement les laitances de mortier ou de béton, les dépôts de tartre et les traces d'efflorescences. → Facile et rapide à mettre en œuvre → Prépare les surfaces, sols, façades avant les travaux de réparation ou de revêtements. → Facilement rinçable à l'eau : Pas besoin de neutralisation après rinçage → Produit non classé, limite le risque d'accident lors de son utilisation. → Répond aux critères d'Ecotoxicité et de Biodégradabilité






Entretien des véhicules et engins (suite)

Désignation	Les + Produits
 ROULNET 3817 Nettoyant carrosserie	<ul style="list-style-type: none">→ Polyvalent, utilisable dans de nombreuses applications,→ Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les dépôts de salissures routières grâce à sa mousse active→ Sans risques pour les surfaces en verre.→ Réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces→ Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat,→ Economique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi.→ Biodégradabilité contrôlée OCDE 301F
 NET PB 1638A Nettoyant protecteur, antigel pour parebrises	<ul style="list-style-type: none">→ Haute concentration en matières actives, usages toutes conditions et très grands froids jusqu'à -60°C→ Actif sur les salissures, impacts d'insectes→ Auto-séchant, ne laisse pas de traces→ Effet antistatique contre l'adhérence des poussières→ Sans ni méthanol, ni silicones→ Prolonge la durée de vie des essuie-glaces, raclettes→ Compatible avec les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de carrosseries.
 ADDICARB 3770 Additif anti bactérien de protection des carburants	<ul style="list-style-type: none">→ Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants.→ Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes.→ Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des biofilms bactériens,→ Limite le risque d'augmentation d'introduction d'eau dans le carburant→ Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs








Entretien des véhicules et engins (suite)

Désignation	Les + Produits
 FLUIBAT A2218 Fluide protecteur batteries et accumulateurs avec indicateur d'activité	<ul style="list-style-type: none">→ Exerce une action anticorrosion préventive→ Evite la formation d'agglomérats sur les bornes et les risques d'électrolyses qui détériorent les connexions→ Réduit les pertes de courant→ Augmente la durée de vie des batteries→ Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d'acide→ Evite les remises en charges fréquentes et l'usure prématurée des démarreurs→ Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries
 NOGEL 3718 Liquide de refroidissement antigel	<ul style="list-style-type: none">→ Assure une protection antigel jusqu'à -35° c.→ Non moussant.→ Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs.
 AEROSTART A9060 Fluide de démarrage moteur	<ul style="list-style-type: none">→ Produit prêt à l'emploi et multi positions→ Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles,→ Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide.






Hydrofuges et protecteurs

Désignation	Les + Produits
 <p>HDROLÉO 6785 Protection hydrofuge oléofuge</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Hydrophobe : évite les dépôts et l'incrustation des salissures → Oléofuge : facilite l'enlèvement des souillures grasses, des graffitis, chewing-gums,... → Protection invisible ne colore pas, → Utilisation en intérieur et en extérieur, stable aux UV, → Non filmogène, laisse respirer les matériaux traités → Ne modifie pas l'aspect des supports, neufs ou anciens. → Apporte une protection longue durée
 <p>GRIPSOL 5142 Traitement antiglisse des sols durs</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Efficace sur de nombreux dallages et sols glissants → Application facile et rapide → Apporte un effet antiglisse longue durée → Réduit les risques d'accidents et de chutes → Ne modifie pas l'aspect des supports traités
 <p>HYDROBOIS 1292 Traitement hydrofuge protecteur pour bois</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Non filmogène, laisse respirer les supports traités. → Pénètre en profondeur les fibres du bois → Ne s'écaille pas, ne craquelle pas à l'usage ou aux intempéries → Ne jaunit pas, renferme des agents protecteurs anti-UV → Evite les reprises d'humidité → Economique, application facile et rapide → Traitement des bois en intérieur et en extérieur, → Existe en plusieurs teintes
 <p>IP BOIS 1286 Imprégnateur protecteur végétal pour bois</p>	<ul style="list-style-type: none"> → A base d'extraits naturels du bois d'origine facilement renouvelable → Economique, application facile et rapide → Préventif et curatif → Evite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique → Redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies. → Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois
 <p>CR METAUX 2731 Convertisseur de rouille, Protection anticorrosion des métaux ferreux oxydés</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Forme un film protecteur anticorrosion par conversion chimique de la rouille présente sur les métaux ferreux → Protège contre la réapparition rapide de l'oxydation. → Riche en résines, assure une protection contre la reprise de la corrosion pendant plusieurs mois. → Constitue un primaire d'accrochage recouvrable par une peinture de finition compatible, → Augmente la durée de protection du métal en ambiance particulièrement corrosive.







Entretien des voiries et signalisation

Désignation	Les + Produits
<p> BITUFIX 1067</p> <p>Complexe d'enrobé à froid, à base de bitume et de gravillons calibrés</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Présentation regroupant tous les matériaux nécessaires à l'application (gravillons, liants, bitumes) et évitant toutes pertes de produit. → Economique, facile à mettre en œuvre. → Evite les travaux salissants inhérents à la manipulation des travaux avec des bitumes liquides. → Ne nécessite pas de matériels spécifiques → Se conserve plusieurs mois. → Permet de circuler sur les surfaces réparées dès la fin du compactage. → Utilisations multiples pour l'obstruction des crevasses, nids de poules, la réparation après les travaux de tranchée par les services des eaux, gaz, EDF, PTT, etc... → Compatible avec tous les revêtements bitumeux, asphalte, macadam ou bétons.
<p> ACRYROUTE</p> <p>Revêtement mono composant pour traçage routier</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Peinture mono composante phase solvant, souple, à séchage rapide présentant une bonne résistance au trafic, une excellente résistance à l'abrasion. → Bon pouvoir d'étalement, facilité d'application. → Satisfait aux exigences concernant le coefficient de glissance et aux spécifications ou indice d'usure des tests de longévité sur 24 mois. → Est utilisé pour les opérations de traçage sur chaussées et les signalisations au sol, délimitations de parking, de marquage de stationnement, etc... → Existe en différents coloris
<p> TRACEUR TEMPORAIRE (A25+RAL)</p> <p>Traceur de temporaire de signalisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Permet les traçages, délimitations, bornages, signalisations sur chaussées, terrains,... → Convient également pour les implantations, marquage sur les arbres,... → Utilisable sur tous supports sains non poussiéreux, sols → Portatif : application simple et rapide → Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur → Existe en différents coloris



Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 TROTTING 1180 Nettoyant pour la rénovation des trottoirs, allées et pistes pour piétons	<ul style="list-style-type: none">→ Élimine rapidement et efficacement les incrustations, taches de matières organiques, verdissements, noircissements provenant de la présence de végétaux.→ Evite de recourir à l'utilisation de nettoyants très corrosifs pour l'environnement.→ Réduit les risques de glissades ou de chutes en périodes humides sur les allées, pavés, trottoirs→ Facilement biodégradable.
 ECOSURF 6030 Nettoyant pour la rénovation et l'entretien des surfaces urbaines	<ul style="list-style-type: none">→ Élimine les dépôts de poussières minérales, incrustations et taches colorées, noircissement, verdissement provenant de dépôts de matières organiques→ Facilement biodégradable et exempt de classement toxicologique et écotoxicologique→ Compatible avec de nombreux matériaux et supports
 IDEAL CABLE A4381 Lubrifiant agent de glissement pour fils et câbles Spécial pour le tirage dans les gaines	<ul style="list-style-type: none">→ Lubrifiant spécial, sans solvant, agent de glissement→ Permet le passage rapide des fils gainés, câbles, dans les tubulures ou gaines en plastiques, caoutchoucs ou matériaux synthétiques.→ Bon pouvoir lubrifiant des surfaces plastiques entre elles.→ Compatible avec les fils plastiques ou les gaines usuelles.→ Evite les pertes de temps dues au phénomène de grippage et réduit les risques de cassures des fils en cas de blocage dans les gaines.
 FLUID'ELEC A216020 Fluide lubrifiant diélectrique isolant	<ul style="list-style-type: none">→ Protège efficacement contre l'humidité et l'oxydation→ Excellentes performances diélectriques même à très basses températures→ Résiste à de grandes variations de température→ Application simple et rapide→ Compatible avec la plupart des joints et élastomères→ Grande résistance à l'oxydation et au vieillissement.→ Ne se solidifie pas et permet les interventions ultérieurs de dévissage des borniers si nécessaire.



Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
<p>PROTEC SER 6104</p> <p>Hydro suspension filmogène de protection saisonnière pour l'ombrage des serres</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Facile à mettre en œuvre → Très bon pouvoir d'étalement et filmogène. Haute teneur en matières sèches → Favorise la réduction de la chaleur à l'intérieur des serres sans nuire au passage de la lumière nécessaire à la photosynthèse → Réalise rapidement un ombrage fort contre l'intensité des rayons infrarouges et UV → Forme un film protecteur temporaire sur surfaces lisses → Economique, ne nécessite pas de produits dangereux, pour enlever la protection → Sans substances corrosives vis-à-vis des supports et structures métalliques usuels → Sans étiquetage de sécurité
<p>HYDROCOMBI 3509</p> <p>Hydrofuge pour textile</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Hydrofuge oléofuge : Antitaches → Retarde l'incrustation des salissures, facilite le nettoyage → Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible → Traitement durable
<p>ECOBILLE 2620</p> <p>Pâte nettoyante avec microbilles végétales</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Spécial travaux de mécaniques → Riche en microbilles végétales → Parfum Citron très agréable → Non caustique → Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis
<p>BASTION 2616</p> <p>Crème barrière de protection pour les mains</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Ne tache pas, ne graisse pas les mains → permet une application rapide, s'étale facilement et uniformément. → N'entrave pas l'agilité des mains. → Limite l'agressivité répétée du froid, de l'eau. → Apporte une protection contre les salissures, évite l'incrustation en profondeur et l'adhérence des salissures diverses afin de faciliter leur enlèvement au lavage des mains. → Laisse une odeur agréable après application.

